


N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		<p><b>PALCO</b>  Palco modulare, realizzato con moduli base da 2 x 2 m, con struttura metallica portante trattata con antiossidante e protezione contro la corrosione ( zincatura elettrolitica e verniciatura in poliestere), pavimento in pannelli in multistrato con cornici in acciaio zincato, piantoni in tubo quadro o tondo predisposti per la messa a terra con vite della piastra d'appoggio pivotante e basculante per adeguarsi a qualunque superficie del suolo, travetti principali e longitudinali secondari con travetto corrente sueriore in tubo rettangolare, travetti intermedi rompi tratta e controvento orizzontale di stabilit�.</p> <p>Parapetti altezza 1 m su tre lati composti da: montanti, corrimano, traversino intermedio, batti piedi.</p> <p>Compreso trasporto intelaiatura con profilo perimetrale in acciaio zincato per impedire scheggiature.</p> <p>H da terra 140/160 cm, - peso 32 kg/mq circa - portata 600 kg/mq certificata</p> <p>10.00*12.00</p>	120,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	120,000	149,35	17.922,00
2		<p><b>SCALA</b>  Scala di accesso al palco modulare smontabile, completa di ante di imbocco, posizionabili in qualsiasi punto del perimetro del palco ad incastro, sistema di incastro a baionetta per l'assemblaggio di tutti i componenti del palco; larghezza cm 100/120, profondit� gradino cm 25, gradini antiscivolo</p> <p>Piano di calpestio in PAN2: pannelli autobloccanti in legno a strati incrociati, misure (LxP): 50 x 200 cm, spessore 27 mm..</p> <p>compreso trasporto</p>	cad = 1,000	1.050,00	1.050,00
		A RIPORTARE			18.972,00

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			18.972,00
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				€ 18.972,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA 22% ed eventuali altre imposte			4.173,84	
Imprevisti			379,44	
Tasporto e varie			1.474,72	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			6.028,00	€ 6.028,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 25.000,00

CAMPOBELLO DI LICATA li \_\_\_\_/12/2013

IL PROGETTISTA



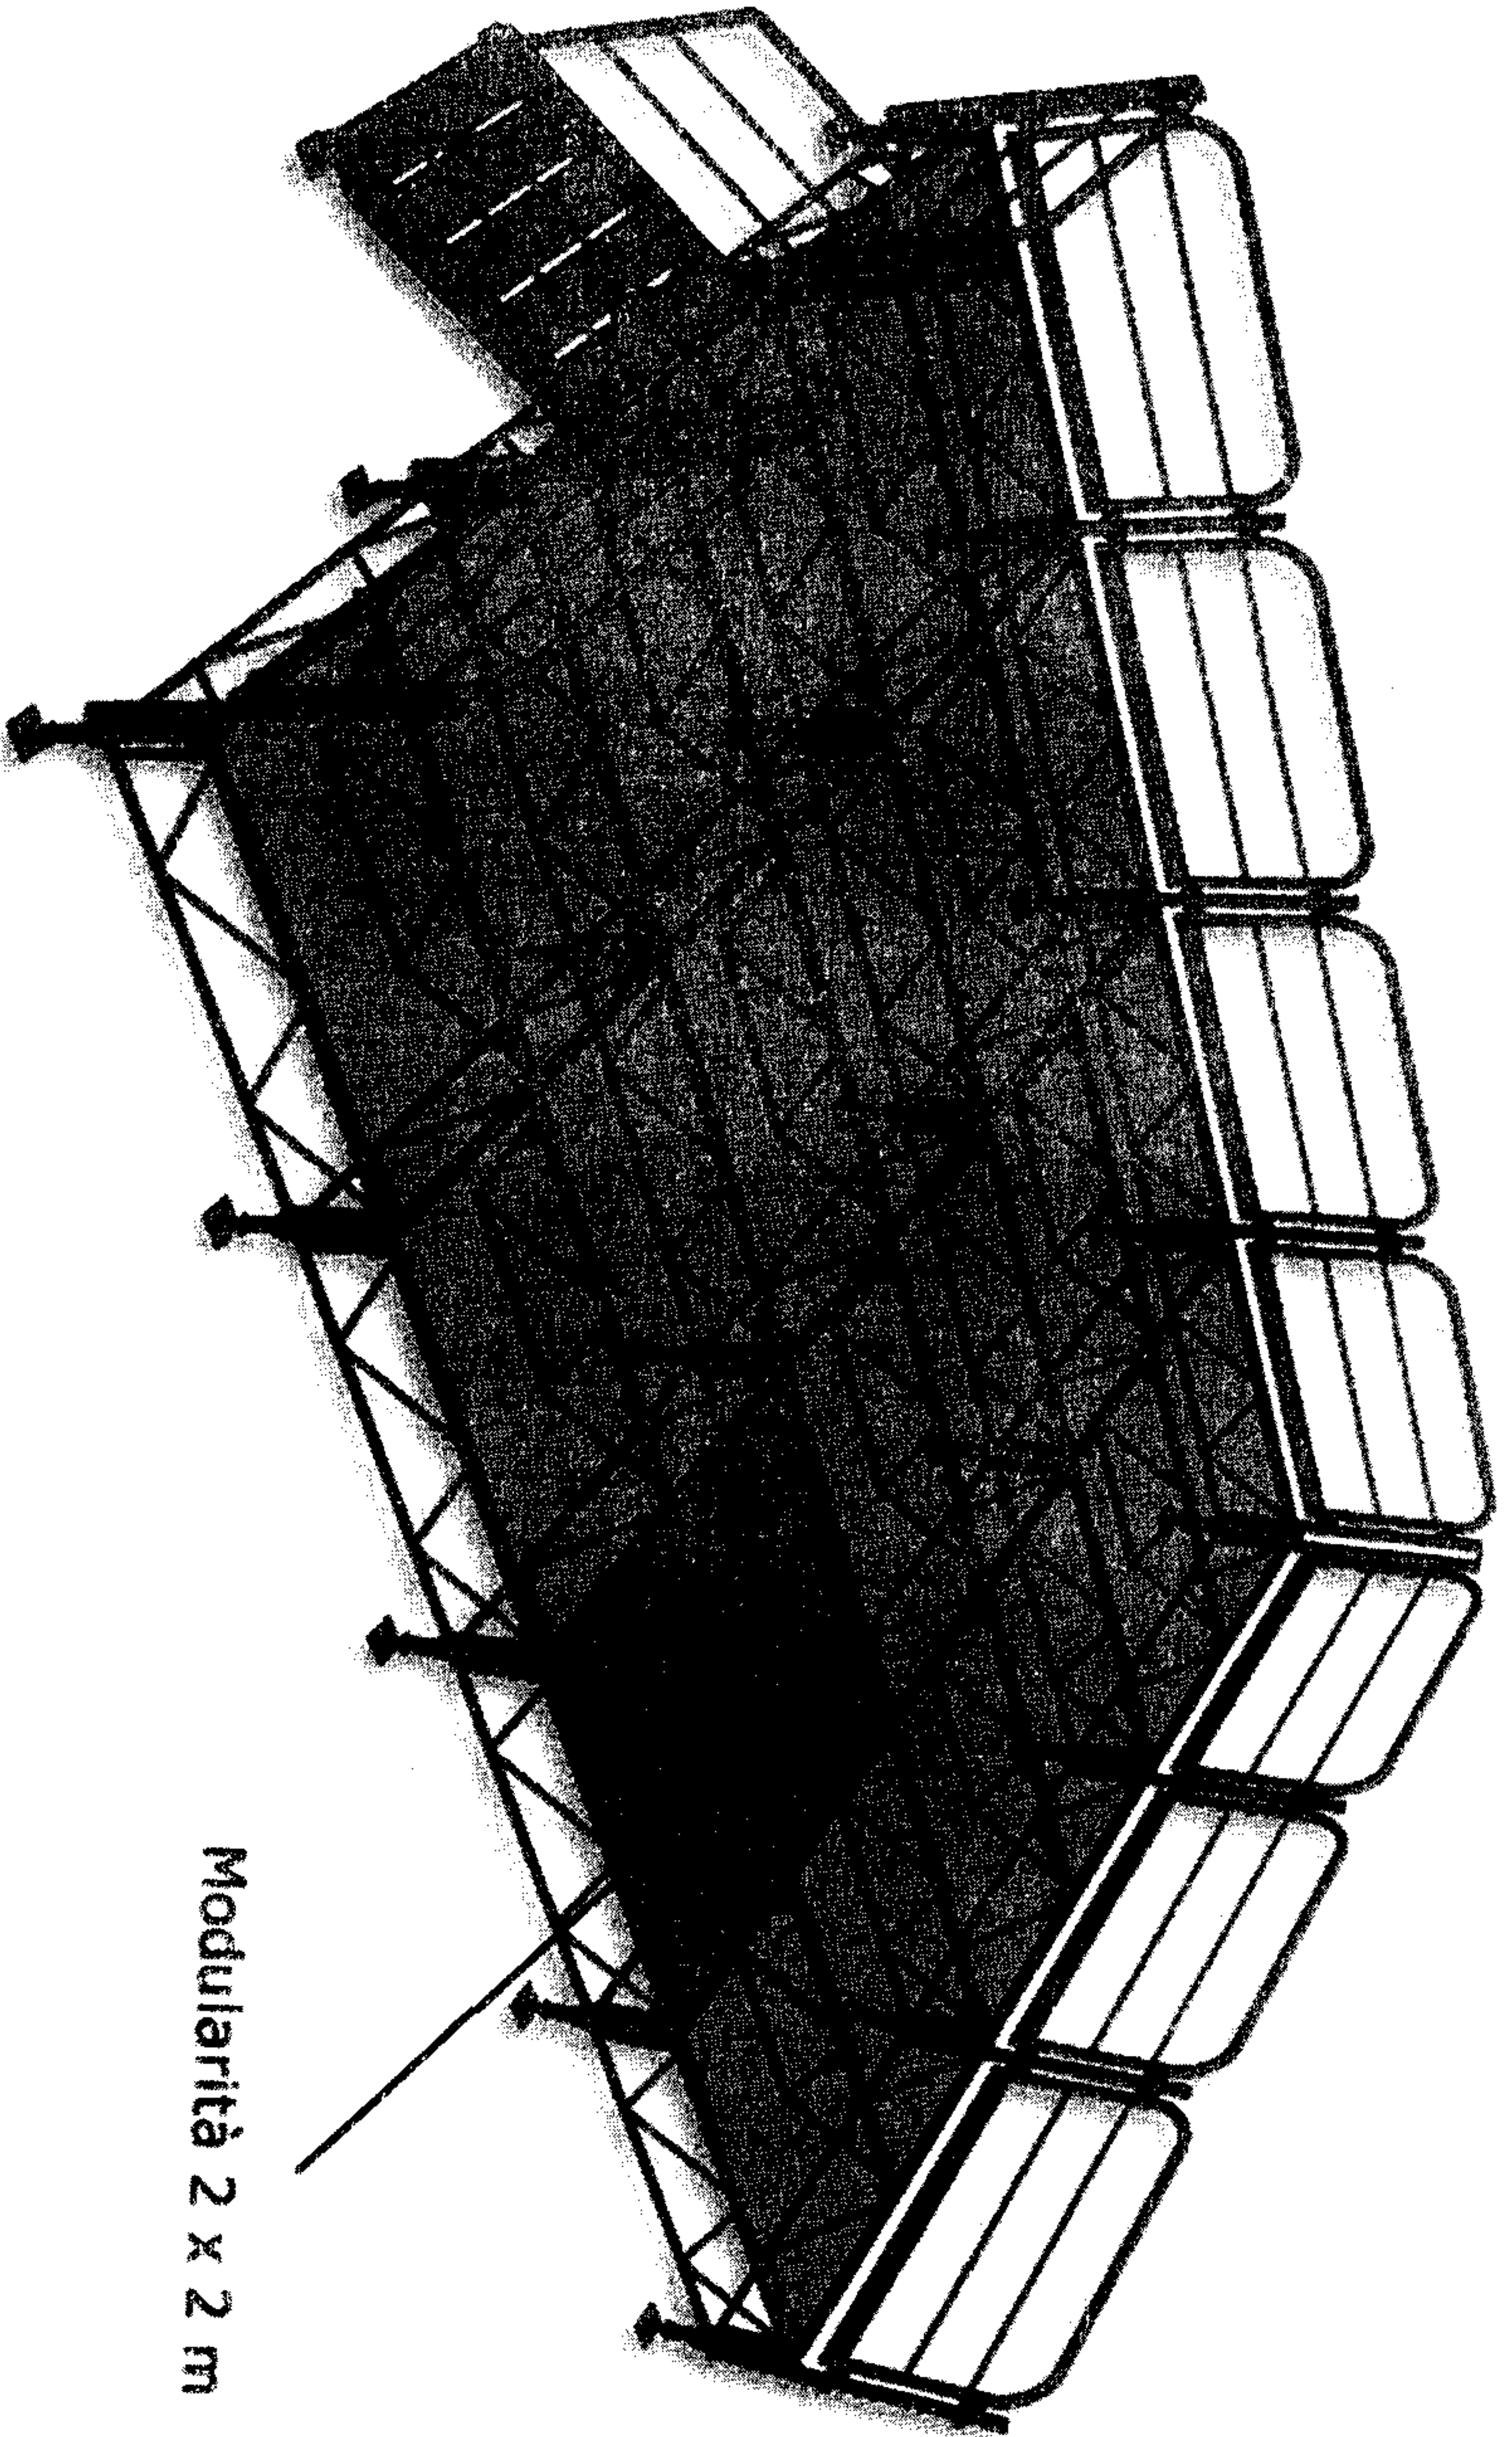

Modularità 2 x 2 m